

www.yihisxmini.com

SXmini[®] ***G Class***

www.yihisxmini.com

Gebruikershandleiding

The SXmini series produkt is vooral voor de professionelen en de high-end gebruikers bestemd.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de SXmini G class. Om een veilig en correct gebruik ervoor te zorgen, gelieve dit manueel en de volgende tekeningen aandachtig te lezen.

Dit apparaat is door de Yihi SC550J processor aangedreven, die een van de meest vooruitstrevende processor op het Vape markt bestaat. Met zijn krachtig TFT IPS HD kleur scherm, Bluetooth technologie (SXi-Q App), joystick bediening, SXi-Q intelligente test controle systeem, enz, dit gaat de beste Vape ervaring brengen.

►►► Inhoud:

- 1× SXmini G class toestel
- 1× USB kabel
- 1× handleiding
- 1× Waarborg kaart
- 1× Geschenk doosje en tasje

►►► Specificaties en kenmerken

- . Aangedreven door de Yihi SC550J processor.
- . Het zijn twee 18650 batterijen die maximum 200 watts bereiken.
- . TFP IPS HD scherm.
- . Joystick bediening.
- . Bluetooth APP bestuur onder Android en iOS systeem, alle instellingen via de smartphone.
- . Afmetingen L92.5 X B47.0 X H32.0mm.
- . Variabel Joule mogelijk met alle TC metaalkabel, SS/Ti/Ni....
- . Alle verstuiers met SXPure technologie mogelijk.
- . Afneembaar batterij.
- . Nieuwe innovatieve technologie SXi-Q control systeem - Pas uw eigen smaak, logo en menu naam aan.
- . Temperatuurregeling. Anti-droog branden technologie.
- . Output Joule:10J-120J. 212-572° F/100-300°C.
- . Weerstand 0.05-0.3 ohms(Joule mode).
- . Output spanning: 1.0 - 9.5 Volts.
- . Weerstand 0.05-0.3 ohms (Kracht mode).
- . Buck-Boost & Boost DC-DC converter.
- . Type C 3.0 USB onboard balans lading.
- . Zink alliage, roestvrijstaal, leder of koolstofvezel.

- . Draaiend scherm.
- . Upgradable firmware. Grafische gebruikersinterface (GUI)
- . Omgekeerde polariteit, kort uitvoer, lage weerstand, lage batterijspanning, over-hitten en lading bescherming van de batterijen.



B1 B2 toont de twee batterijen gedurende lading

▶▶▶ Referte schema



vuurknop

TFT-ips HD scherm

Joystick

USB-type C, omkeerbaar dat mag beide kant geplugd

Uitvoer spanning

Weerstand

Temperatuur

0.20V 0.18Ω 89°C

150W

Watts/Joule

Bluetooth symbool

Joulen (bedrag of vaping)

Bobijn selectie

Ni200

0000000

MI POWERAD

Batterij leven

flash geheugen

Smaak mode

▶▶▶ Handleiding:

- Om het toestel aan te zetten: Druk 5 keer vlug (binnen 2 seconden van elkaar) op het vuurknop
- Om het toestel af te zetten: Druk 5 keer op het vuurknop om in de menu te komen en dan gebruik het joystick om "Systeem af" te vinden.
- Om het toestel te vergrendelen: Druk op het vuurknop 3 keer. Het scherm toont dan het uur.
- Om het toestel te ontgrendelen: Druk op het vuurknop 3 keer.

Snelkoppelingen in het hoofdmenu:

Joystick bediening:

1. Duwen naar voor om de kracht, Joule,

temperatuur en het spoel aan te passen. Als het rood is, mag U de instelling aanpassen door de joystick naar boven of beneden duwen/drukken.

2. Naar links draaien laat U toe de flashgeheugen van M1 tot M5 veranderen

3. Draai de joystick naar rechts en U kunt de smaakmode kiezen (eco, zacht, standaard, krachtig, krachtig+, SWQ S1-S5)

4. Draai de joystick naar boven om de helderheid aan te passen

5. Draai de joystick naar beneden om de achtergrond te veranderen

Menu 's operatie:

1. Druk het vuurknop 5 keer om in de menu te komen.

2. Druk de joystick naar voor of achter om alle functies van het menu te veranderen.

3. Kies de functie dat U wilt veranderen, druk de joystick naar rechts om in de sub-menu terecht te komen en druk de joystick naar voor of achter om de parameters te veranderen.

4. Draai de joystick naar links om terug in de vorige of hoofd menu terecht te komen.



USB balanslading aan boord (5V/2A). Controle van de batterij spanning tijdens het laden



Zet de bluetooth aan, koppel met je mobiele telefoon. Alle instellingen kunnen op het mobiele aangepast worden. Schakel de bluetooth af en je mobiele is ontkoppeld van het toestel. Bluetooth aan symbool




Druk het vuurknop gedurende 5 seconden en het toestel zal beginnen te paren met de mobiel.



Toestel en mobiele gekoppeld symbool



Door het compenseren van de temperatuur, zal de smaak zuiverder en het effect van TC nauwkeuriger worden. Deze functie geldt alleen als te warm of heet is.



Verschillende talen zijn beschikbaar

▶▶▶ Voorzorgsmaatregelen:

- Het is belangrijk het toestel goed te beschermen.
- Het is verboden het toestel te openen, anders is de waarborg niet meer geldig.
- Gelieve het toestel niet in hoog temperaturen of vochtig condities te zetten, het zou uw toestel kunnen beschadigen.
- Gelieve altijd te controleren of uw batterijen onbeschadigd zijn alvorens u het toestel gebruikt.
- Gelieve hetzelfde merk, model en leeftijd batterijen te gebruiken.
- Als er e-liquid binnen het toestel lekt, gelieve het onmiddellijk te drogen. Indien niet zou het kunnen dat de levensduur van uw toestel verminderd door beschadiging aan de interne chipset.
- Gelieve de veiligheidscode van uw toestel te controleren op onze officiële website.
- De waarborg is enkel geldig op SXmini toestelen die werden gekocht bij onze officiële verdelers.
- De USB poort is hoofdzakelijk om te upgraden. Als u de poort wilt gebruiken om uw toestel op te laden gelieve zeer



Sluit de verstuiver en controleer de aansluiting van de verstuiver



Anti-droge branden waarschuwing



De chipset is te warm



De spanning van de batterijen is te laag



De weerstand van de verstuiver is te laag



De spanning van de batterijen is te hoog



De batterijen zijn bijna leeg



Reset de weerstand (lang duwen op de joystick om de weerstand te resetten in het hoofdmenu)



Laag: Laag output

►► Introduction SXi-Q

voorzichtig de kabel aan en uitkoppelen om de levensduur van de poort te behouden.

- De waarborg op het toestel is 1 jaar en op de USB poort 3 maanden vanaf de aankoopdatum.
- Het toestel is voorzien om toekomstige upgrades te kunnen aanvaarden. Het inhoud van dit handleiding zal toekomstige updates krijgen. Om de laatste informatie te krijgen, gelieve onze website te bezoeken. Als U een probleem hebt tijdens het upgraden van je G class Mini, gelieve met onze klantendienst via email cservice@yihisxmini.com contact op te nemen.



- Hoofdmenu van de SXi computer terminal



Installeer de driver en connecteer je toestel met je computer



Open het bestand en upgrade je toestel



Controleer details op de instelling webpagina



Controleer de versie nummer van de chipset en het ID-nummer



Check details op de SXi-Q webpage



Pas uw eigen logo aan, voor meer informatie verwijzen wij u naar de computer interface

- Configuratie van zettingsinterface



Open file (*.sxic) van computer



overdragen de configuratie op de apparaat




overdragen file (*.sxiq) op de computer

C1 C2 C3 C4 C5

5 verschillende systeem configuraties

- Intelligente smaak instelling curve interface (Dual smaak curves)

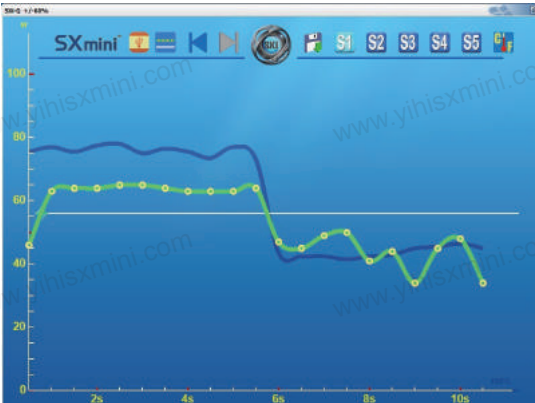

Er zijn 5 verschillende smaken onder elke configuratie. Kies uw eigen smaak. Single smaak curve verkrijgbaar bij Power-modus en Dual smaak curve in Joule-modus. Dual smaak curve betekent dat u zowel de temperatuur curve als de wattage curve kunt instellen zoals u wilt om de smaak waarvan u houdt te kunnen krijgen.

- Aanpassende menu en logo interface



Pas de naam van het menu aan en maak je eigen logo. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de video op onze website.


www.yihisxmini.com

www.yihisxmini.com


▶▶▶ Instructies van de Bluetooth-functie

- Download de SXI app uit de App Store (gratis) en installeer het op uw telefoon.
- Schakel de bluetooth aan en kies Bluetooth-paring in het menu:



Druk de vuurknop in en houd meer dan 5 seconden, dan zal de toestel beginnen koppelen met de telefoon 

Gelieve te koppelen: zet de bluetooth op uw telefoon aan en zet vervolgens de APP ook aan, klik op "Connection" en zoek. Klik vervolgens op het toestel dat is gevonden en sluit aan.

U zult zien "succesvolle pairing". Dan zul je een symbool "  apparaat en de telefoon is aangesloten symbool" op het vaping-interface vinden.

Anti-hijacking en pairing voorzorgsmaatregelen:

- Bij het koppelen, de App zal een nieuwe pairing code automatisch aanmaken die zal onthoud worden door zowel uw telefoon als het toestel. Er is geen nood om opnieuw te koppelen daarna zo lang je niet het apparaat met een andere


telefoon heb gekoppeld. Zodra het toestel de code kent, kunnen andere telefoons (Zelfs als de SXI APP erop is geïnstalleerd) niet erop worden verbonden zolang ze er niet mee zijn gekoppeld.

- Indien de gebruiker veel verschillende telefoons heeft, zullen ze elke keer dat ze een nieuwe telefoon controleren die opnieuw moeten koppelen met het toestel. Het toestel onthoudt alleen de telefoon waarmee het laatst gekoppeld is.
- Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze klantendienst: Cservice@yihisxmini.com
- Als de bluetooth connectie mislukt:
 1. Gelieve het laatste IOS versie op je i-phone installeren.
 2. Gelieve de bluetooth op het apparaat aan te schakelen, paring in het menu and druk de vuurknop in en houd meer dan 5 seconden
 3. Na de bluetooth symbool zzichtbaar is, gelieve de bluetooth op je i-phone aan te schakelen en de App open doen. Als de App is eerst open gedaan, het is mogelijk dat de pairing niet werkt.

- SXI-Q APP



- App hoofd interface

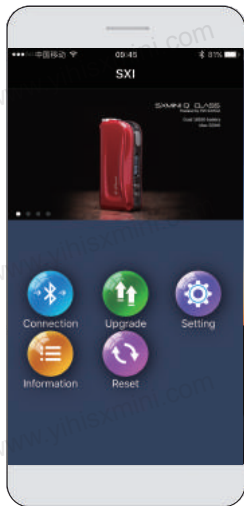

- Zettingsinterface



- Een apparaat met 5 verschillende systems





Innovation for you!

18+

uitsluitende voor
volwassenen

Aangemaakt door SXmini
Adres: Zhongtian Fiber Building, 1st Shujiu District,
Eastern Industrial Area, Changping Town,
Dongguan City, Guangdong, China

Tel: +86 0769 83865833

FAX: +86 0769 83868533

Email: Cservice@yihisxmini.com

www.yihisxmini.com

ontwerpt door SXmini in China

Made in China

