

Bahasa Indonesia

Terima kasih telah memilih produk SXmini. YiHi SXmini dirancang khusus untuk para pengguna profesional dan kelas terbaik (High-End Vapers).

SXmini T Class didukung oleh processor YiHi SX580J dengan efek animasi, layar warna IPS TFT serta teknologi Bluetooth dll. Untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat, diharapkan pengguna untuk memperhatikan diagram dan membaca manual ini dengan seksama.

►►► Konfigurasi Standar:

- 1x SXMini T Class (Tidak termasuk baterai)
- 1x USB Kabel
- 1x Buku Panduan
- 1x Kartu Garansi
- 1x Kartu Peringatan
- 1x Tas dan Kotak


Bahasa Indonesia

►►► Spesifikasi dan Fitur-fitur:

- . Didukung processor YiHi SX580J
- . Menggunakan 2x 18650 baterai, Maksimum 200 Watts
- . IPS TFT HD Layar Warna
- . Kontrol dengan Tuas Kendali (Joystick)
- . Spinner pada konektor 510 dan tuas kendali untuk bersantai
- . Pengaturan tingkat kecerahan dan warna layar
- . Tersedia mode untuk pemula dan mahir
- . Kontrol APP Bluetooth, Android & iOS, pengaturan melalui handphone
- . Ukuran: L 98 x W 49 x H 33.5 mm
- . Variable Joule mendukung semua jenis TC Wire SS/Ti/Ni....
- . Baterai bisa dilepas
- . Pengaturan Sistem SXi – Memungkinkan pengaturan dan modifikasi logo dan menu
- . Kontrol Temperatur (TC = Temperature Control). Teknologi anti pembakaran kering
- . Output Joule: 10J-120J, 212-572°F / 100-300°C
- . Nilai tahanan 0.05 - 3.0 ohms (Mode Joule)
- . Nilai keluaran voltase: 1.0 - 8.0 Volts

Bahasa Indonesia

- . Nilai tahanan: 0.1 ohm – 3.0 ohm (Power Mode)
- . Mode Rasa: Kekuatan penuh+, Kekuatan penuh, Standar, Lembut, Ekonomis dan SXi-Q-S1-S5
- . DC-DC Konverter
- . Pengisian ulang daya melalui Tipe-C USB
- . Stainless Stell Zinc Alloy
- . Firmware yang bisa di upgrade dengan tampilan grafis antar muka.
- . Perlindungan dari pemasangan baterai terbalik, hubungan singkat arus listrik, hambatan rendah, daya baterai rendah, panas berlebih dan pengisian ulang baterai yang berlebih.

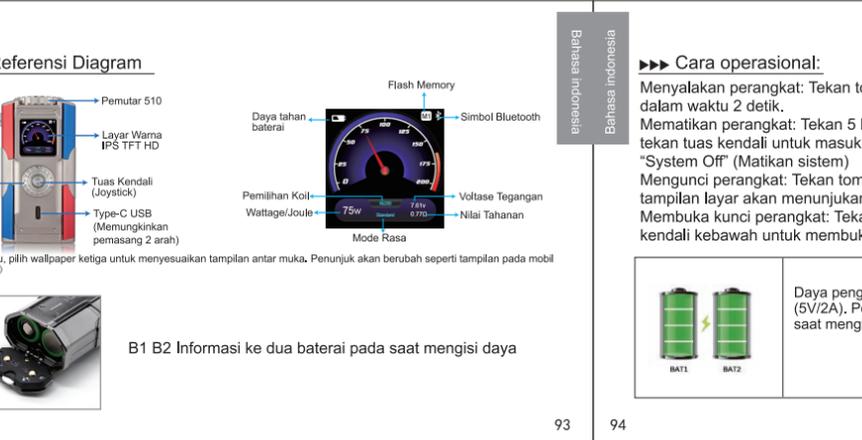

Bahasa Indonesia

►►► Cara operasional:

Menyalakan perangkat: Tekan tombol pemantik sebanyak 5 kali secara cepat dalam waktu 2 detik.

Mematikan perangkat: Tekan 5 kali pada tombol pemantik untuk masuk menu dan tekan tuas kendali untuk masuk ke menu berikutnya sampai anda menemukan "System Off" (Matikan sistem)

Mengunci perangkat: Tekan tombol pemantik tiga kali untuk mengunci dan tampilan layar akan menunjukkan waktu/jam.

Membuka kunci perangkat: Tekan tombol pemantik tiga kali dan tekan tombol tuas kendali kebawah untuk membuka kunci.

Bahasa Indonesia

	Daya pengisian battery (5V/2A). Periksa voltase saat mengisi daya.		Warna latar dapat dirubah ke 7 macam warna (Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Putih, Biru dan Ungu) ketika vaping. Dan juga bisa dimatikan.
--	--	--	---

Bahasa Indonesia

	Nyalakan Bluetooth, menghubungkan dengan handphone, Semua pengaturan bisa di atur melalui handphone, Matikan Bluetooth, memutuskan koneksi dengan handphone Simbol Bluetooth menyala		Masuk ke menu tingkat pemula, hanya dapat mengatur power saja, Fungsi lainnya tidak bisa di atur. Masuk ke menu tingkat mahir, semua fungsi bisa di atur.
	Simbol Perangkat dan Handphone terkoneksi		Mengatur kompensasi temperatur, rasa/aroma akan lebih murni dan efek dari TC akan lebih akurat. Fungsi ini hanya berlaku untuk kondisi yang terlalu panas atau terlalu dingin.
	Pemilihan Bahasa		

Bahasa Indonesia

	Pasang atomizer atau cek koneksi atomizer.		Kekuatan daya baterai terlalu rendah
	Peringatan anti pembakaran kering		Voltase baterai terlalu tinggi
	Chipset terlalu panas		Reset nilai tahanan (resistance)
	Voltase baterai terlalu rendah		Hubungan singkat arus listrik

Bahasa Indonesia

►►► Instruksi penggunaan fungsi Bluetooth

Download aplikasi SXi dari App Store (Gratis) dan install di handphone. (Cari SXMINI dan aplikasi tersebut akan di temukan di App Store)

Nyalakan "Bluetooth Pairing" pada menu:

Tekan Enter, dan akan ada pilihan YES atau BACK. Pilih YES, dan perangkat akan terhubung dengan handphone

Untuk menghubungkan perangkat, nyalakan aplikasi. Klik "Connection" dan "SEARCH" lalu klik pada perangkat yang ditemukan dan terhubung. Akan muncul pesan "Pairing Successful". Kemudian akan terlihat symbol " Device & Phone Connected Symbol" pada tampilan

Tips: Jika perangkat tidak bisa terhubung dengan handphone, harap di periksa apakah telah mengikuti petunjuk secara lengkap tahap demi tahap.

Bahasa Indonesia

►►► Tindakan anti pembajakan dan penyusupan:

. Ketika proses penggabungan (pairing) perangkat, aplikasi akan membuat kode penghubung baru secara otomatis terhadap perangkat tersebut dan kode ini akan di-ingat oleh handphone dan perangkat. Tidak diperlukan proses penggabungan lagi setelah itu jika belum menghubungkan perangkat dengan handphone lainnya. Setelah perangkat mengingat kode, handphone lainnya (Meskipun SXI App telah di-install) tidak bisa terhubung dengan perangkat ini selama handphone tersebut belum pernah dihubungkan dengan perangkat.

Jika pengguna mempunyai banyak handphone, perangkat hanya akan mengingat handphone yang terakhir terhubung.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi tim customer service: cservice@yihisxmini.com

►►► Tindakan pencegahan:

- .Penting untuk melindungi tampilan/layar dengan baik.
- .Tidak di perkenankan untuk membongkar perangkat, jika tidak garansi akan hangus.

.Jangan membiarkan perangkat pada suhu tinggi atau kondisi lembab, karena bisa merusak perangkat.

.Pastikan kondisi battery dalam keadaan baik sebelum menggunakan perangkat. Sangat di sarankan untuk selalu menggunakan baterai dengan merk, model dan usia baterai yang sama.

.Jika terjadi kebocoran e-Liquid ke perangkat, segera keringkan. Kelalaian dapat menyebabkan kerusakan pada chipset.

.Cek keaslian produk dengan memasukan kode keamanan pada website resmi. .Produk yang dibeli bukan dari distributor resmi TDAK AKAN di lindungi oleh garansi pabrik.

.Port USB hanya di gunakan untuk proses upgrade saja. Garansi produk adalah 1 tahun dan USB port adalah 3 bulan dimulai sejak tanggal pembelian oleh pengguna. .Perangkat ini memiliki kemampuan upgrade di masa mendatang. Isi dari panduan pengguna ini juga akan mengikuti perkembangan.

.Untuk informasi lengkap lainnya, terutama mengenai Instruksi mengenai cara upgrade dan informasi terbaru lainnya, silahkan kunjungi website: www.yihisxmini.com. Jika ada permasalahan dalam proses upgrade SXmini anda, segera hubungi customer service kami melalu email di: cservice@yihisxmini.com